



ホテル 飲食店 学校 病院 企業・官公庁

施設内の自主放送システム

自主放送 変調器

自主放送変調器(SK-VOTG)は、映像入力からのコンテンツを地デジテレビ信号に変換するユニットです。放映したいコンテンツをSK-VOTG自体で放送することが出来るプレイヤー機能も搭載しています。



SK-VOTG

主にご利用用途 | 通常のTV番組の放送に独自のチャンネルを追加



ホテル様

客室での観光案内や
ホテルの施設紹介



飲食店様

おすすめの
メニューなどの表示



病院様

待合室の順番案内に




学校・企業・官公庁様

朝礼や会議中継などの
館内放送に

全体構成イメージ


SK-VOTGは、テレビアンテナ線の大元にアンテナ混合器を使って、テレビ信号と、SK-VOTGの信号を混合します。そして放送が無い空きチャンネルに自主放送を行うことができます。

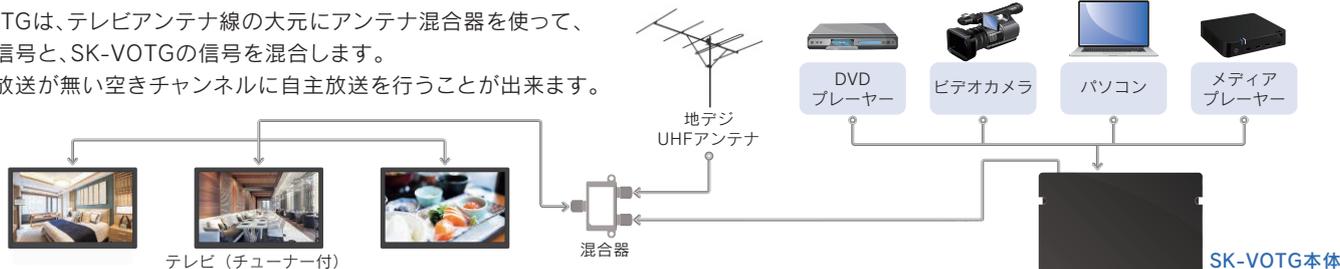

2種類の放映タイプが可能


1 外部映像入力モード

外部の映像機器からのビデオを入力して放映します。

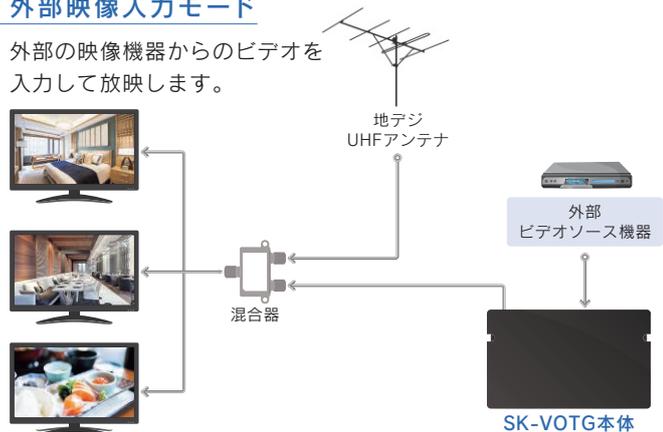

2 自主再生モード

製品にある放送プログラムソフトウェアを使って放映します。時間毎に放映する内容を変更することができます。

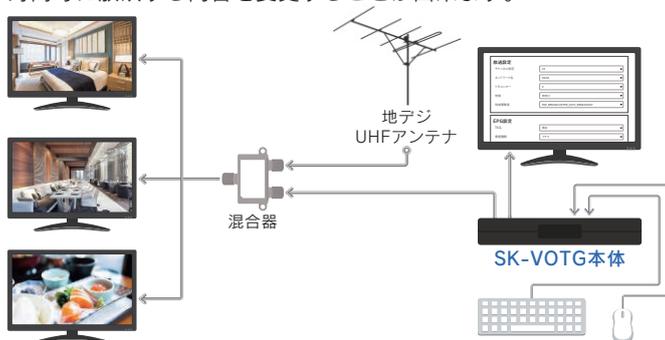

製品各部名称・寸法



ホテル



飲食店



学校



病院



企業・官公庁


施設内の自主放送システム

自主放送変調器

SK-VOTG



製品上部

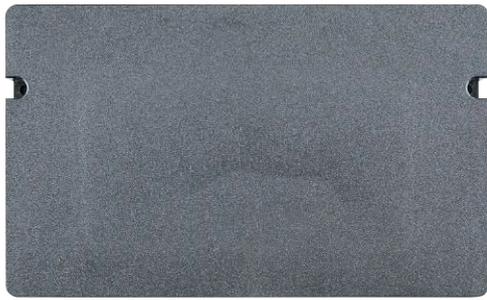

180mm



製品側面



110mm

26mm

製品正面

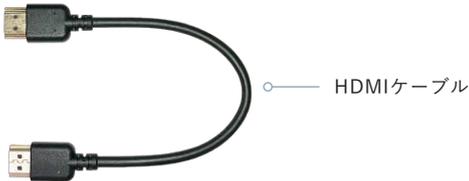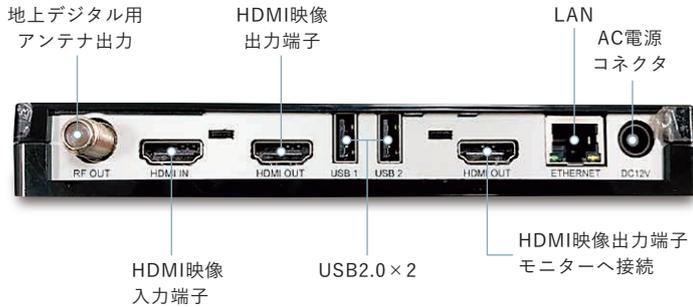

製品仕様

入出力端子	DC 12V	AC アダプターからの入力
	ETHERNET	
	USB×2	キーボード、マウス接続用
	HDMI OUT×2	
	HDMI IN×1	
	RF OUT	テレビ信号送出
内部機能	無線LAN	
	Bluetooth5.0	
エンコーダー部	映像デジタル入力	720×480p (59.94Hz)
		720×480p (60Hz)
		720×576p (50Hz)
		1280×720p (50Hz)
		1280×720p (59.94Hz)
		1280×720p (60Hz)
		1920×1080i (59.94Hz)
		1920×1080i (60Hz)
	1920×1080p (50Hz)	
	1920×1080p (59.94Hz)	
1920×1080p (60Hz)		
音声デジタル入力	HDMIに重畳された音声(2ch.)	
映像符号化方式	HD:MPEG-2 MP@HL、MP@H14L(4:2:0)	
音符号化方式	リニアPCM 48KHzステレオ(2ch) 16bit	
音符号化チャンネル	2ch.(ステレオ、デュアルモノラル)	
OFDM変調部	伝送モード/変調方式	Mode3/64QAM
	出力チャンネル	ch.1~62、ch.C13~C63 (+1/7MHz オフセット含む)
	出力レベル	-20 dBm
	出力レート	19Mbps VBR
	出力端子	75Ω (F型端子)
本体仕様	消費電力	約48VA/約25W
	動作温度	0℃~35℃
	外観寸法	180mm×110mm×26mm
	質量(重量)	約800g

型名・JAN

製品名	自主放送変調器
型名	SK-VOTG
JANコード	4515693004015

パッケージ内容物

製品本体×1、ACアダプター×1、ループHDMIケーブル×1、マニュアル×1、保証書×1

〈ご注意〉

- 本商品は民生機器であり、全てのテレビ入力ソースに対して動作を保証するものではありません。
- ご使用時、動作問題でお客様が損害問題が発生しても弊社では一切責任を負わないものとします。
- 不具合に関する対応は、現品を弊社に送り返していただき確認をします。
- 設置現場等での確認依頼等については本製品価格に含まれておりません。
- 接続機器との互換問題等お問合せは個別には対応いたしかねます。

販売元 **SKNET** エスケイネット株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜3F
TEL.045-470-0183 sknet-web.co.jp

■代理店

バンプ・ティービー
Bump

mediacamp株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル7階
TEL:03-5846-8305 FAX:03-5846-8306
<http://www.bump-tv.net/>